


## Geberit AP117 falon kívüli öblítőtartály, 2 mennyiségű öblítés, vízcsatlakozás oldalról vagy hátulról közepén



Példaábra

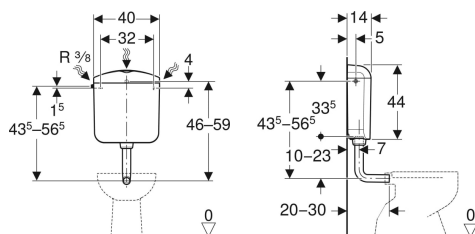

### Alkalmazási célok

- Alacsony szereléshez

### Tulajdonságok

- 2 mennyiségű öblítés
- Alacsony zajkibocsátású
- Páralecsapódás ellen szigetelt
- Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás

### Műszaki adatok

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Víznyomás                                      | 0.5-10 bar                  |
| Maximális vízhőmérséklet                       | 25 °C                       |
| Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása           | 6 és 3 l                    |
| Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya | 6 / 9 l                     |
| Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya  | 3-4 l                       |
| Alapanyag                                      | Akrilnitril-sztirol-akrilát |

### Szállítási terjedelem

- Flexibilis cső, 3/8"
- 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
- Rögzítőanyag

| Cikksz.      | Szín / felület | B     | H     | T     |
|--------------|----------------|-------|-------|-------|
| 136.530.11.1 | Alpin fehér    | 40 cm | 44 cm | 14 cm |