


Geberit 186 típusú mosdó csaptelep, generátorüzem



Példaábra

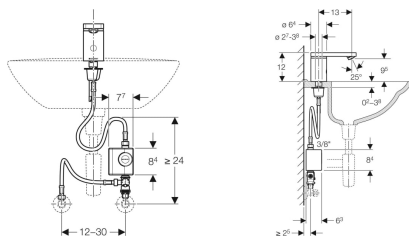

Alkalmazási célok

- Vezetékes vízhez
- Közterületen és közösségi helyiségekben történő alkalmazásra
- Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő beépítéshez
- Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak keverő csapteleppel ellátott modell esetén)
- Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak keverő csapteleppel nem rendelkező kivétel esetén)
- Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel történő alkalmazásra
- > 3 l/min térfogatáram mennyiséghez
- A keverő csapteleppel ellátott modell nem alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz

Tulajdonságok

- DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
- Automatikus öblítés működtetés
- Infravörös felhasználó érzékelés
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Vandálbiztos
- Térfogatáram korlátozás vízszár-szabályzó
- Hőmérséklet előbeállítás mosdó alatti keverő csapteleppel (csak keverő csaptelepes kivételnél)
- A víz nem állítható be csak melegre vagy csak hidegre (csak keverő csaptelepes modellnél)
- Elektromosenergia-ellátás generátorról és akkumulátorról
- Önellátó áramellátás
- Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony töltésszintje esetén
- A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási technikának köszönhetően víztakarékos
- A funkciók a Service Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Beállítható víztakarékos program
- Beállítható közbenső öblítés program
- Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
- Az öblítés működtetése a takarító személyzet részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

Szállítási terjedelem

- Generátoregység
- Flexibilis cső, 3/8"
- Szűrőkosár
- Átmeneti idom G 3/8" sarokszelepre

- Kézzel beállítható különböző funkciók
- Beépített visszacsapó szeleppel
- Átlag napi 20, egyenként 4 mp-ig tartó használat felett a mosdó csaptelep önálló módon működik

Műszaki adatok

Az elem típusa	Li-ion (6.6 V)
Érintésvédelmi osztály	IP44
Üzemi feszültség	6.6 V DC
Üzemi nyomás	2-8 bar
Nyomáskülönbség HV/MV	≤ 1.5 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő/inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Környezeti hőmérséklet	1-40 °C
Maximális víz hőmérséklet	60 °C
Rövid ideig tartó maximális víz hőmérséklet	90 °C
Térfogatáram mennyisége 3 bar esetén	6 l/min
Mértékadó térfogatáram	0.07 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	2 bar
Érzékelő távolság beállítási tartomány	5-33 cm
Érzékelő távolság gyári beállítás	16-18 cm
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1-168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	168 h
Közbenső öblítés beállítási tartománya	3-180 s
Közbenső öblítés gyári beállítása	3 s
Alapanyag	Krómozott sárgaréz

- Mosdó alatti keverő csaptelep (csak keverő csaptelepes kivételnél)
- Perlátorkulcs
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	Keverő csaptelep
116.336.21.1	Fényes króm	Keverő nélkül
116.366.21.1	Fényes króm	Mosdó alatti keverővel

Kiegészítők

- Geberit falra szerelő készlet generátoregységhez

- Geberit töltő
- Geberit Service Handy távirányító
- Geberit távirányító takarító személyzet részére